




РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ И ДВЕРИ ТИПА „ГАРМОШКА”

Системы раздвижных дверей и дверей типа “гармошка” дают возможность выполнения эстетичной застройки, удобной для пользователей и одновременно обеспечивающей эффективность использования пространства дома. Во многих случаях конструкции базируются на оконно-дверных системах серии МВ. Спектр доступных решений и потенциальных применений очень широкий: от продукции для застройки балконов, террас или зимних садов до конструкций, которые идеально подходят для зданий социального значения и для коммерческих объектов.

• широкий спектр применений




MB-23P

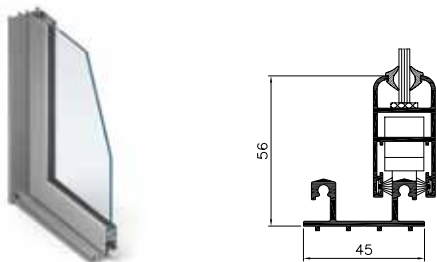


Система предназначена для выполнения легких раздвижных конструкций, заданием которых является защита балконов от воздействия неблагоприятных атмосферных условий: ветра, дождя, снега, а также загрязнения и шума. Окна системы MB-23P одновременно предохраняют от взлома, что особенно важно для квартир расположенных на первом этаже и на верхних этажах здания.

MB-SLIDE / MB-SLIDE ST

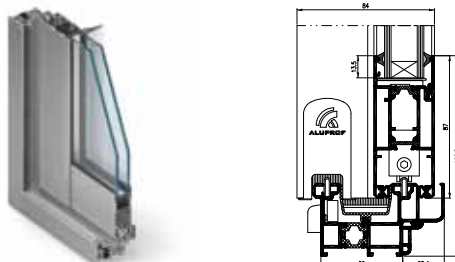


Системы MB-SLIDE и MB-SLIDE ST предназначены для выполнения раздвижных дверей и окон с термовставкой, которые можно встраивать в каменные стены, алюминиевые фасады, зимние сады или в витражные застройки, выполненные из элементов оконных систем серии MB. Раздвижные двери могут иметь от 2 до 6 модулей, в которых можно применять москитные сетки.

Двери типа „гармошка”

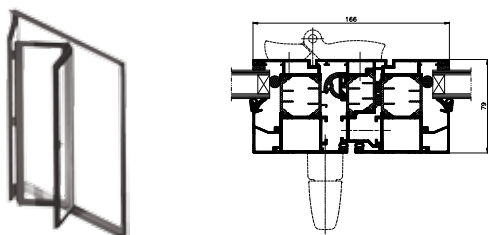

Система идеально подходит для соединения площади дома с террасой или садом. Все двери типа "гармошка" выполнены из профилей с термовставкой. В зависимости от требований это могут быть конструкции открываемые внутрь помещений (основанные на системах MB-59S, MB-60 или MB-70) или открываемые наружу (основанные на системе MB-59S Casement).

MB-DPA

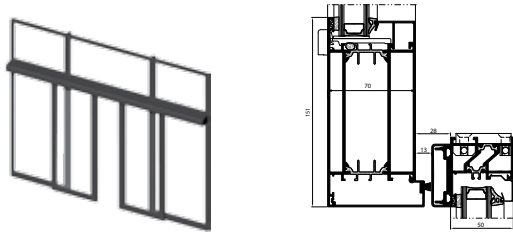

В систему MB-DPA входят двери раздвижные автоматически и вручную. Встроенные индивидуально в больших остеклениях или алюминиевых фасадах, они могут быть выполнены в двух вариантах: из профиля с термовставками или из так называемого "холодного" профиля. Кроме удобства и безопасности значительным преимуществом раздвижных дверей MB-DPA являются большие допустимые габариты конструкции.

MB-77HS

В предложении АО «ALUPROF» есть также система термоизолированных подъемно-сдвижных дверей MB-77HS, которая относится к группе продукции самого высокого качества и соответствует требованиям, которые ставятся перед такими изделиями. Двери этого типа являются идеальным элементом застройки, позволяющим соединять между собой комнаты или зимние сады с внутренним пространством, а также являются удобным решением для выхода на балкон, террасу или в открытое пространство сада. Система MB-77HS более детально описана в отдельном рекламном буклете.

В дверях типа «гармошка», а также в раздвижных дверях, основанных на термоизолированных профилях, возможно изменить внешний вид конструкции при помощи применения штапиков разной формы, а также с помощью применения двухцветных профилей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	MB-23P	MB-SLIDE MB-SLIDE ST	Двери типа „гармошка”	MB-DPA	MB-77HS
Глубина рамы (двери / окно)	53 мм	50 и 97 мм	50 до 70 мм		174 мм / 271 мм
Глубина створки (двери / окно)	23 мм	37 мм	от 59 мм в зависимости от системы	45 мм / 50 мм	77 мм
Толщина остекления	4 – 8 мм	22 – 26 мм	4,5 – 60 мм	4,5 – 31,5 мм	13,5 – 58,5 мм
МИН. ВИДИМАЯ ШИРИНА ПРОФИЛЕЙ					
Рама (двери / окно)	15 мм	44,5 мм	в зависимости от системы	–	48 мм
Створка (двери / окно)	42 мм	68,5 мм	в зависимости от системы	69 мм / 73,5 мм	94,5 – 105,5 мм
МАКС. РАЗМЕРЫ И ВЕС КОНСТРУКЦИИ					
Макс. размеры створки дверей (Н×L)	Н до 2000 мм L до 1000 мм	Н до 2600 мм L до 1800 мм	Н до 2400 мм L до 1600 мм	L до 1500 мм	Н до 3200 мм L до 3300 мм
Макс. вес створки (двери / окно)	50 кг	160 кг	130 кг	200 кг	400 кг