



Langų sistema



KÖMMERLING 88 *plus proEnergyTec*

Langų sistema ypatingam gyvenimo komfortui ir gerai savijautai



KÖMMERLING®
Made in Germany 



Atvira naujoms

Perspektyvoms

Nesuderinamumas kyla tarp to, ko pageidaujama ir to kas yra įmanoma. Su naujos kartos profiliu KOMMERLING 88 *plus* EnergyTec atveriamos plačios galimybės vertinant tiek ekonominėmis, tiek ir kūrybinėmis dizaino sprendimų galimybėmis.


KOMMERLING 88*plus* EnergyTec tai nauja galimybė įgyvendinti savo idėjas

Langų sistema ypatingam gyvenimo komfortui ir gerai savijautai

Jaukumas, komfortas ir gera savijauta yra susiję su tam tikra patalpų temperatūra, kuri gali būti labai skirtinga, individuali ir priklausoma nuo įvairiausių situacijų. Kuo patalpa yra geriau apšiltinta (termiškai izoliuota), tuo yra mažesni energijos nuostoliai. Šiuo atveju į tai didelį indėlį įneša KOMMERLING 88*plus* langų sistema su „proEnergyTec“ technologija turinti ypatingai geras šilumos nepralaidumo savybes. KOMMERLING 88*plus* proEnergyTec yra naujos kartos plastikinių langų profiliai. Šiai sistemai charakteringa išmintinga apšiltinimo technologija, siauras profilis su optimaliu montaziiniu gyliu. Tai reiškia: elegantišką vaizdą, idealias proporcijas ir saulės energijos efektyvų išnaudojimą. Gražiau ir puikiau langai atrodyti negali.

Jums tinkamas atsakymas

Iki šiol pasyvaus namo technologijos keliami pretenzingi reikalavimai šilumos nepralaidumui, labai įtakoją langų profilio išvaizdą. Tik moderniausios langų technologijos dėka, laiko patikrintą dizainą, apgalvotą vientisą konstrukciją, pavyko suderinti su keliamais iššūkiais.

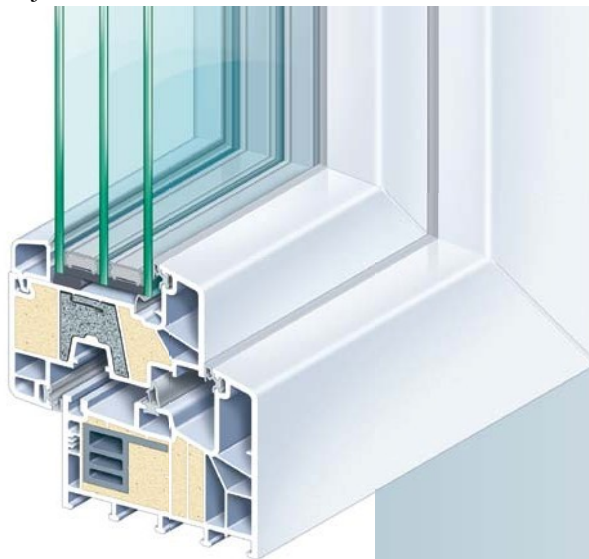

88 mm vidinės tarpinės varčios ir rėmo profilyje su „proEnergyTec“ technologija. Maksimaliai apšiltintas profilis garantuoja išskirtinai didelę šilumos izoliaciją U_f – reikšmė = 0,77 W/(m²K) – rodiklis išskaičiuotas jau šiandien įvertinant ateities reikalavimus.

Tiesių linijų plokščias ir siauro profilio dizainas suteikia galimybes patekti dideliame šviesos sraute ir taip labiausiai išnaudoti saulės energiją.

RAL išbandyta ir patikrinta oro skverbtis atsparumas deformacijai paudojant klijavimo technologiją sujungiant profilį ir stiklinimo paketą, tolygiai paskirstant veikiančias jėgas ir apkrovas. Plačios įstiklinimo galmybės, 22-54 panaudojant specialios paskirties funkcinis stiklus.

Apkaustų tvirtinamieji elementai. Sujungiami sriegine jungtimi per dvi profilio sienes, specializuotus kreipiančiuosius griovelius ir armuotę. Elegantiškas klasikinės baltos spalvos dizainas.

Apšiltinimui naudojamos išskirtinės aplinkai nekenksmingos putos, kurios perdirbimo metu lengvai atskiriamos nuo PVC.



UAB VA PROJEKTAI

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS LANGAI